


# Montagehinweise

## GMB Dachtraverse

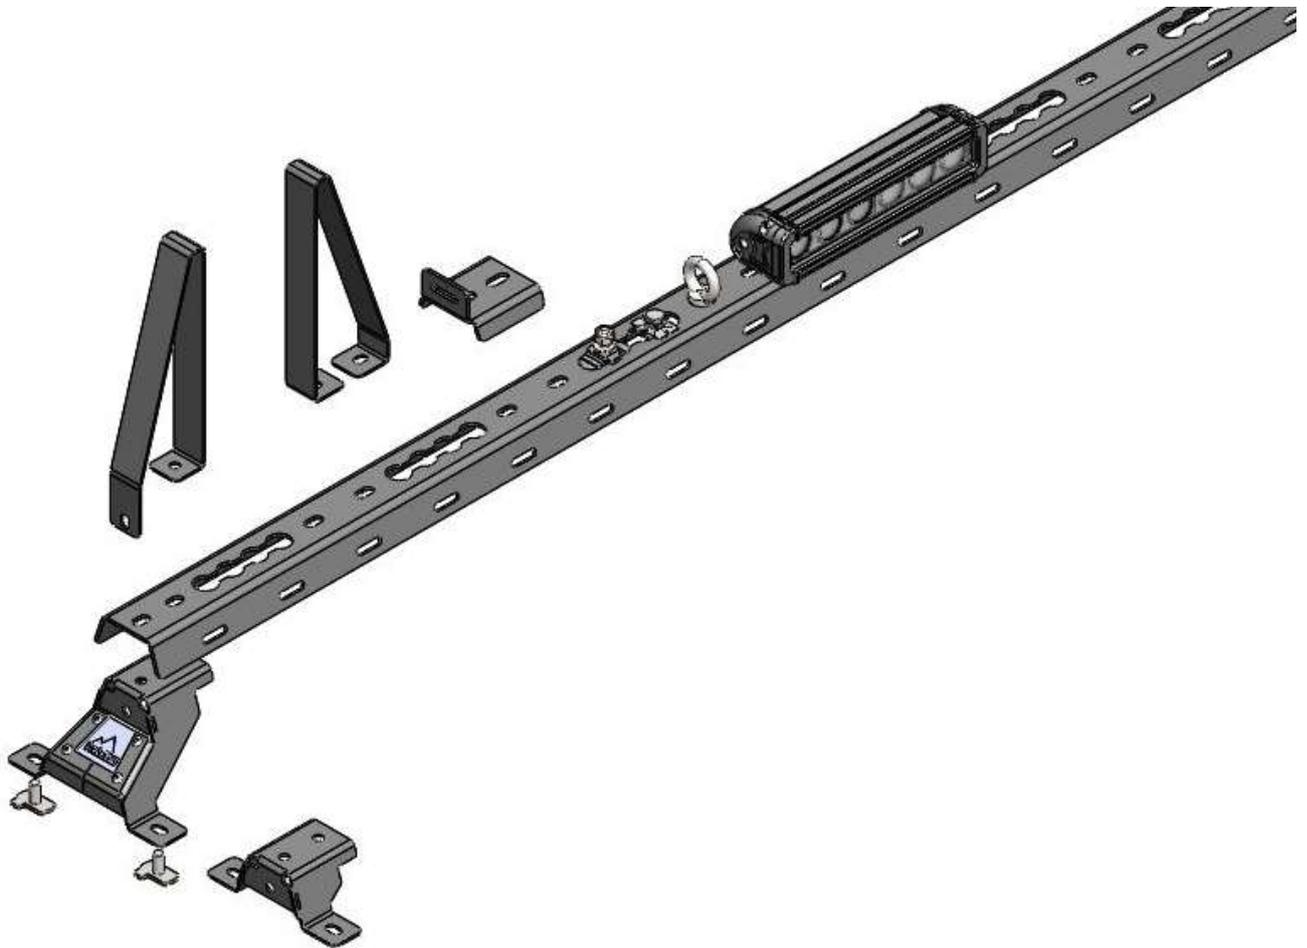

Der GMB Dachtraverse für den VW Bus T5 / T6 wurde speziell für den harten Offroad-Einsatz entwickelt. Eine Besonderheit ist die flache Montage auf den Aufstelldächern.

### Ausführung

### Artikelnummer

#### Traverse für Bus mit C-Schienen


**MB-M701B**

Set aus einer Traverse inkl. zwei Füßen und Klemmsteinen

#### Traverse für Bus mit Aufstelldach

**MB-M702B**

Set aus einer Traverse inkl. zwei Füßen und Klemmsteinen

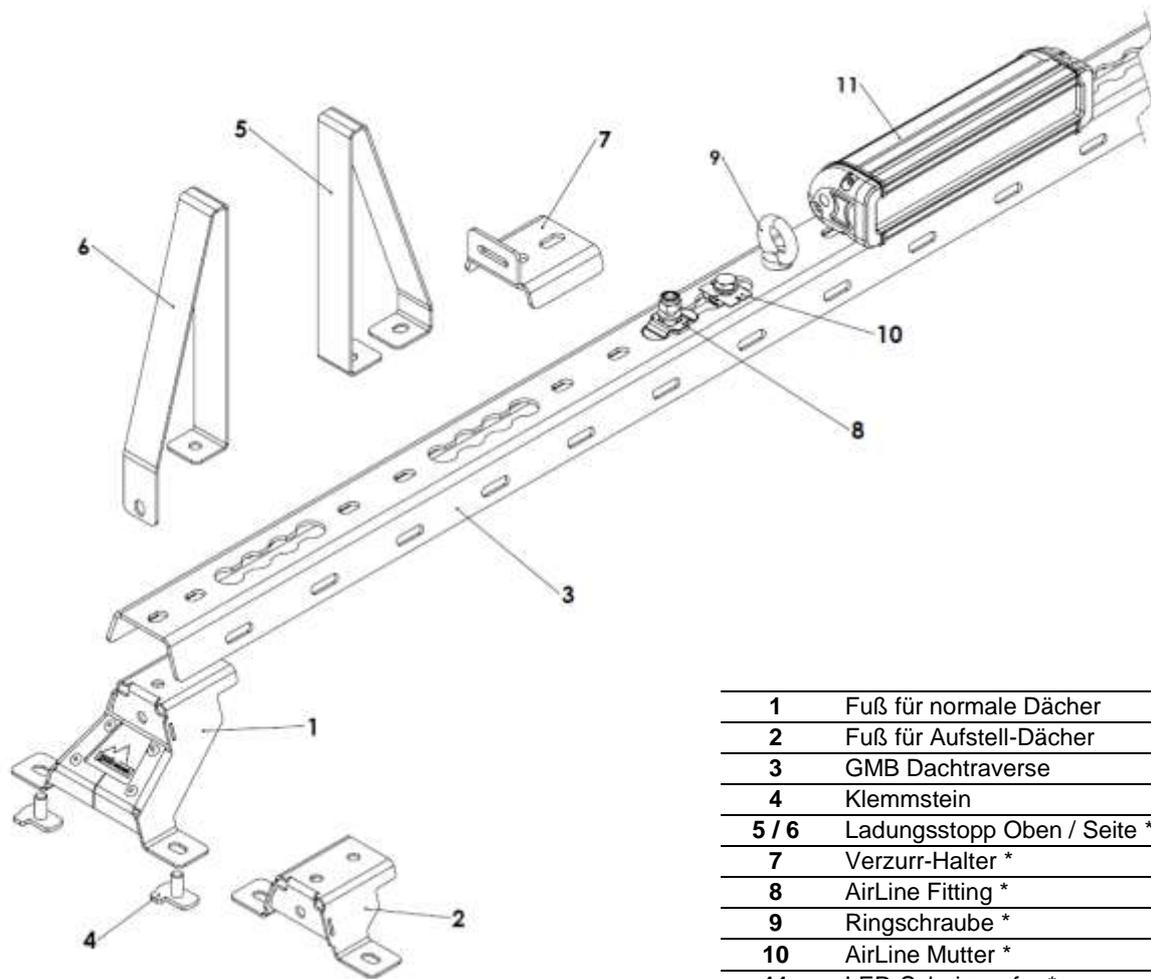

1	Fuß für normale Dächer
2	Fuß für Aufstell-Dächer
3	GMB Dachtraverse
4	Klemmstein
5 / 6	Ladungsstopp Oben / Seite *
7	Verzurr-Halter *
8	AirLine Fitting *
9	Ringschraube *
10	AirLine Mutter *
11	LED-Scheinwerfer *

\*OPTIONAL

#### Voraussetzungen

Fahrzeug VW T5 / T6 mit C-Schienen auf dem Dach

#### Zubehör – Optional bei GMB erhältlich

Ladungsstopp oben (5)

Ladungsstopp seitlich (6)

Verzurr-Halter (7)

#### Artikelnummer

MB-M705B

MB-M706B

MB-M707B

## Montage

- 1** Montieren Sie zunächst die Montagefüße links und rechts an den Traversen.  
Es ist hilfreich, die Schrauben noch nicht ganz fest anzuziehen, da unter Umständen noch die Abstände entsprechend Ihres Fahrzeugs angepasst werden müssen.
- 2** Montieren Sie die Traverse auf dem Fahrzeug  
Verwenden Sie hierzu die Nutsteine in den C-Schienen Ihres Fahrzeugs.
- 3** Montieren Sie anschließend die optional erhältlichen Ergänzungen an Ihrer Dachtraverse.
- 4** Prüfen Sie alle Schrauben und ziehen Sie alle Schrauben nochmal nach.
- 5** Achten Sie bitte auf die Pflegehinweise. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Traverse und der Schraubverbindungen

## Technische Daten

Bezeichnung	Artikel/Nr.	Oberfläche	Gewicht [g]	Maße [cm]	Nutzlast [kg]
<b>Dachtraverse</b> für Normaldach	MB-M701B				<b>48</b>
	Traverse	Schwarz matt	2.755	1240 x 69 x 31	
	Fuß hoch	Schwarz matt	260	160 x 110 x 82	
<b>Dachtraverse</b> für Aufstelldach	MB-M702B				<b>48</b>
	Traverse	Schwarz matt	2.755	1240 x 69 x 31	
	Fuß niedrig	Schwarz matt	146	134x 65 x 42	
<b>Ladungsstopp Oben</b>	MB-M705B	Schwarz matt	223	77 x 30 x 200	35
<b>Ladungsstopp Seite</b>	MB-M706B	Schwarz matt	222	68 x 30 x 232	35
<b>Verzurr-Halter</b>	MB-M707B	Schwarz matt	151	72 x 65 x 44	22

Das in der Spalte Nutzlast angegebene Gewicht dar pro Artikel nicht überschritten werden.

Bei Verteilung der Last auf mehrere Positionen ist zu beachten, dass der Lastschwerpunkt oder die Krafteinwirkung nicht immer gleichmäßig verteilt wird. Wir empfehlen den Faktor 4 bei Ihrer Berechnung.

Beachten Sie bitte immer die für Ihr Fahrzeug maximal zulässige Dachlast!

## Pflege und Reinigung

Der Einsatz hochwertiger Materialien, insbesondere von Edelstahl, ist eine gute Voraussetzung für eine langfristig einwandfreie Optik. Wichtig ist jedoch die regelmäßige Pflege und Reinigung, besonders in Küstennähe oder Gegenden mit höherer Luftverschmutzung.

Auch Flugrost kann zu Korrosionserscheinungen führen, die allerdings keine Produktmängel sind. Sollten Sie Verfärbungen durch Flugrost bemerken, müssen diese schnellstmöglich mit geeigneten Reinigungsmitteln beseitigt werden. Wir bieten ihnen dazu ein spezielles Pflegemittel an. Dieses schützt die Oberfläche zusätzlich bei regelmäßiger Anwendung.

Die pulverbeschichteten Oberflächen sowie die Oberflächen aus eloxiertem Aluminium sind mit warmem Wasser unter Zusatz von Haushaltsreinigern zu säubern. Bitte keine mechanisch wirkenden oder oxydlösenden Pflegemittel verwenden. Diese greifen die Eloxalschichten an und zerstören die Oberflächen.

Strukturfarben bzw. Feinstruktur-Beschichtungen sind resistenter gegen Schmutz und Beschädigungen als glatte Oberflächen. Neben den bereits genannten Reinigungstipps für glatte Oberflächen, ist noch folgendes zu beachten: Bitte verwenden Sie ein weiches, nichtfaserndes Tuch zur Reinigung und spülen Sie die Fläche nach dem Reinigungsvorgang mit reinem, kaltem Wasser nach.

Die Oberflächen von Edelstahl-Artikeln werden vor dem Verpacken leicht konserviert. Mögliche Flecken sind kein Qualitätsmangel, sondern durch die Konservierung bedingt und können mit einem weichen Tuch und einem Edelstahl-Pflegemittel beseitigt werden.

Verwenden Sie für die Reinigung von Acrylglasoberflächen immer ein fusselfreies, befeuchtetes Tuch. Reiben Sie die Oberfläche nie trocken ab. Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie bitte ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

In Küstengebieten und besonders stark durch Emissionen belastete Industriegebieten (Gebiete mit Korrosionsschutzklasse 5) kann es bei Verwendung von verzinktem Stahlblech, trotz schützender Verzinkung und Lackierung, zu Korrosionsbildung kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Wenn das Produkt in einem Korrosionsschutzklasse-5-Gebiet aufgestellt, bzw. montiert werden soll, empfehlen wir Ihnen dringend die Verwendung von Edelstahl, bzw. voranodisiertem Aluminium.

**STELLEN SIE BITE UNBEDINGT SICHER, DASS ALLE BEUTEILE ORDNUNGSGEMÄSS ZUSAMMENGEBAUT UND SICHER AM FAHRZEUG BEFESTIGT SIND. EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KANN ZU EINEM UNFALL MIT ERNSTEN FOLGEN UND SCHÄDEN DRITTER FÜHREN, BIS HIN ZU TÖDLICHEN VERLETZUNGEN. SIE SIND SELBER DAFÜR VERANWORTLICH, ALLE PRODUKTE RICHTIG ZUSAMMENZUBAUEN UND AM FAHRZEUG ZU SICHERN, DIE BEFESTIGUNGEN VOR EINER VERWENDUNG REGELMÄSSIG AUF ABNUTZUNG ODER SCHÄDEN ZU PRÜFEN. BEACHTEN SIE DAHER UNBEDINGT VOR DER MONTAGE ODER DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE. FALLS SIE NICHT ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE VERSTEHEN ODER SIE KEINE TECHNISCHE ERFAHRUNG BESITZT UND MIT DEM ZUSAMMENBAUEN NICHT VERTRAUT SIND, SOLLTE DAS PRODUKT VON TECHNISCHEM FACHPERSONAL ODER EINER QUALIFIZIERTEN PERSON VERBAUT WERDEN.**

Ausgabe 4952

Impressum / Herausgeber: GMB Blechbearbeitung GmbH & Co KG

[www.gmb-mount.de](http://www.gmb-mount.de)

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.