
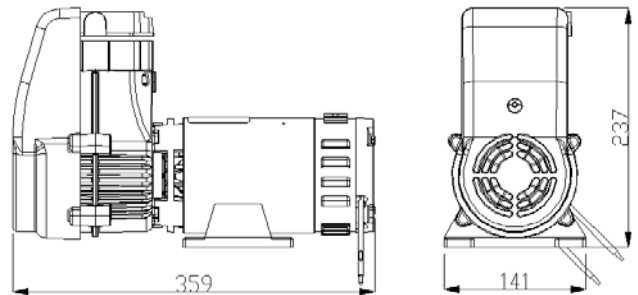


**MB-Z753H**  
Druckluftkompressor  
**'HiPerform'**

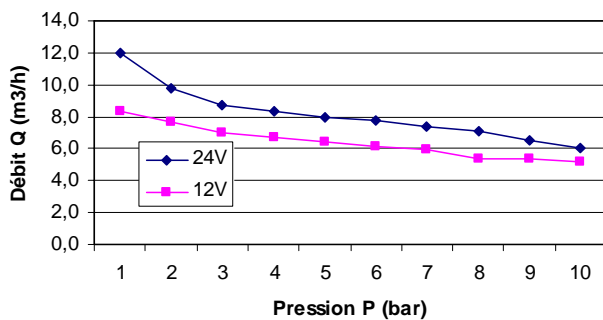

<b>Spannung</b>	<b>12 Vdc</b>
Hub	66 cm <sup>3</sup> /tr.
Motordrehzahl	2200 rpm
Liefermenge bei 3 Bar	7,1 m <sup>3</sup> /St.
Liefermenge bei maximale Druck	5,1 m <sup>3</sup> /St.
Maximale Druck	10 Bar
Maximale Stromaufnahme	68 A.
Motorleistung	600 W.
Belüftet	Ja
Einschaltdauer	S2 = 30 Min.
Thermoschutzbegrenzer	NC 100°C
Schutzart	IP 20
Einbaulage	Waagrecht wenn möglich
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Umgebungstemperatur	Von - 16°C bis 40°C
Lagerungstemperatur	- 40°C
Anschluss	3/8 BSP
Masse	L : 359 mm - l : 141 mm - h : 237 mm
Gewicht	10 Kg